

KOMPRESJONSLÅS MED FLENS Ø61,5 MM - SOUTHCO M1 20 SERIES COMPRESSION LATCH

Vannettett iht NEMA og IP66 standarder- dvs. tåler høytrykks spyling
 Kompresjon 4 mm
 Med eller uten nøkkellås
 Polert rustfritt stål AISI 316
 Mothake og skruer i rustfritt stål
 Maks arbeidsbelastning 460 N
 Enkel justering av gripeområde



	Lås	Godstykkelse	Gripeområde	Gripeområde reversert mothake	Mothake	Flens diameter	Flens høyde	Utskjæring diameter	Innbyggings dybde
SM1-20-31-48	Uten	2 mm -12 mm	27 mm - 40 mm	51 mm - 64 mm	Kort	Ø61,5 mm	3,5 mm	Ø50,8 mm	61,5 mm
SM1-20-31-58	Uten	2 mm -12 mm	19 mm - 28 mm	63 mm - 76 mm	Kort	Ø61,5 mm	3,5 mm	Ø50,8 mm	61,5 mm
SM1-20-32-48	Uten	12 mm -22,5 mm	27 mm - 40 mm	51 mm - 64 mm	Kort	Ø61,5 mm	3,5 mm	Ø50,8 mm	61,5 mm
SM1-20-32-58	Uten	12 mm -22,5 mm	9 mm - 28 mm	63 mm - 76 mm	Kort	Ø61,5 mm	3,5 mm	Ø50,8 mm	61,5 mm
SM1-20-82-48	Med	12 mm -22,5 mm	27 mm - 40 mm	51 mm - 64 mm	Kort	Ø61,5 mm	3,5 mm	Ø50,8 mm	61,5 mm
SM1-20-82-58	Med	12 mm -22,5 mm	9 mm - 28 mm	63 mm - 76 mm	Kort	Ø61,5 mm	3,5 mm	Ø50,8 mm	61,5 mm

KOMPRESJONSLÅS MED FLENS Ø76 MM - SOUTHCO M1 25 SERIES COMPRESSION LATCH

Kraftig kompresjonslås for store luker
 Vannettett iht NEMA og IP66 standarder - dvs. tåler høytrykks spyling
 Kompresjon 5 mm
 Med eller uten nøkkellås
 Polert rustfritt stål AISI 316
 Mothake og skruer i rustfritt stål
 Maks arbeidsbelastning 1010 N
 Enkel justering av gripeområdet



	Lås	Godstykkelse	Gripeområde	Gripeområde reversert mothake	Mothake	Flens diameter	Flens høyde	Utskjæring diameter	Innbyggings dybde
SM1-25-31-58	Uten	2 mm -12 mm	23,5 mm - 35 mm	74 mm - 88 mm	Kort	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-32-48	Uten	12 mm -22,5 mm	34 mm - 48 mm	60 mm - 75 mm	Kort	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-32-58	Uten	12 mm -22,5 mm	23,5 mm - 35 mm	74 mm - 88 mm	Kort	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-32-78	Uten	12 mm -22,5 mm	34 mm - 48 mm	60 mm - 75 mm	Lang	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-81-58	Med	2 mm -12 mm	23,5 mm - 35 mm	74 mm - 88 mm	Kort	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-82-48	Med	12 mm -22,5 mm	34 mm - 48 mm	60 mm - 75 mm	Kort	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-82-58	Med	12 mm -22,5 mm	23,5 mm - 35 mm	74 mm - 88 mm	Kort	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-82-78	Med	12 mm -22,5 mm	34 mm - 48 mm	60 mm - 75 mm	Lang	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm
SM1-25-82-88	Med	12 mm -22,5 mm	23,5 mm - 35 mm	74 mm - 88 mm	Lang	Ø76 mm	3,5 mm	Ø63,5 mm	71 mm

KOMPRESJONSLÅS MED TREKANT NØKKEL - JUSTERBART GRIPEOMRÅDE - SOUTHCO E3 VISE ACTION COMPRESSION LATCH - LARGE

Kraftig kompresjonslås for store luker
 Vannettett iht NEMA og IP65 standarder
 - dvs benyttes for vannette luker og skott
 Kompresjon 6 mm
 Polert rustfritt stål AISI 316 og AISI 304
 Enkel justering av gripeområdet



	Maks godstykkelse	Gripeområde	Gripeområde reversert mothake	Flens diamete	Utvending høyde	Utskjæring diameter	Innbyggings dybde	Maks arbeids belastning
SE3-13-10	18 mm	16,4 mm - 32,2 mm	71,3 mm - 81,2 mm	Ø29 mm	6,4 mm	Ø22,5 mm	75,4 mm	600 N
SE3-13-20	18 mm	30,4 mm - 46,1 mm	57,6 mm - 73,3 mm	Ø29 mm	6,4 mm	Ø22,5 mm	75,4 mm	600 N
SE3-3-1	Trekant nøkkel							

KOMPRESJONSLÅS MED TREKANT NØKKEL - FAST GRIPEOMRÅDE - SOUTHCO E3 VISE ACTION COMPRESSION LATCH - LARGE

Kraftig kompresjonslås for store luker
 Vanntett iht NEMA og IP65 standarder
 - dvs benyttes for vanntette luker og skott
 Kompresjon 6 mm
 Polert rustfritt stål AISI 316 og AISI 304
 Maks arbeidsbelastninger 450 N



	Maks godstykkelse	Gripeområde	Flens diameter	Utvending høyde	Utskjæring diameter	Innbyggings dybde
SE3-103-010	18 mm	22 mm	Ø29 mm	6,4 mm	Ø22,5 mm	53,4 mm
SE3-103-110	18 mm	42 mm	Ø29 mm	6,4 mm	Ø22,5 mm	53,4 mm
SE3-103-130	18 mm	46 mm	Ø29 mm	6,4 mm	Ø22,5 mm	53,4 mm
SE3-3-1	Trekant nøkkel					

TRYKKLÅS - SOUTHCO MT PIN- PUSH-TO-CLOSE LATCH


Lås for skjult montering
 For skap, luker og oppbevaringsrom
 Fjærbelastet bolt med øye for hengelås
 Ring for åpning fra innsiden
 Mottakerplate inkludert



	Gods tykkelse	Total lengde	Lengde bolt	Utskjæring	Mottakerplate Høyde	Bredde
MT-04-11-24	3 - 19 mm	56 mm	22 mm	Ø20 mm	34 mm	51 mm

SMEKKLÅS MED STROPP FOR ÅPNING - SOUTHCO MT SUNDECKER PUSH-TO-CLOSE LATCH

For skjult montering med stropp for åpning
 - for eksempel låsing av luker i benker under puter
 Enkel montering
 Beslag for stroppen rundt hjørner inkludert
 Mottaker inkludert
 Aluminium og sort plast

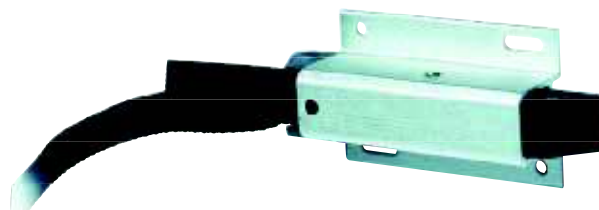

	Model	Motfest for bolt	Lengde strop	Lengde låsbolt	Høyde låsbolt	Bredde lås	Lende lås
MT-03-10-5	Nord	Låsbolt mot tak	1 meter	19 mm	30 mm	53 mm	115 mm
MT-03-11-5	Syd	Låsbolt mot gulv	1 meter	19 mm	30 mm	53 mm	115 mm

LUKE- / SKAPLÅS MED JUSTETBART GRIPE OMRÅDE - SOUTHCO MP BEETLE PUSH-TO-CLOSE LATCH - MEDIUM SIZE

Flush smekklås i moderne design
 Justerbart gripe område +/- 6 mm - dvs. bolten kan justeres
 Enkel montering - rundt hull 50,8 mm
 Kan åpnes fra innsiden
 Front i høyglans polert rustfri stål AISI 316
 Låshus i sort PC/PBT plast



	Lås	Farge	Gods tykkelse	Standard gripe område	Justerbart gripe område	Flens bredde	Flens høyde	Utskjæring	Innbygging dybde	Maks arbeids belastning
MP-03-101-000	Nei	Rustfritt / sort	16 mm - 22 mm	23 mm	+/- 6 mm	75 mm	65 mm	Ø51 mm	40 mm	270 N