

BATTERILADER - 12V - 25A / 40A


Blue Sea P12 Battery Charger

Kraftig aluminiumsskrog
 Automatisk styring av AC volt - automatisk nødstop og oppstart
 Beskytter individuelle batteri mot overlading (Pre Float Charge)
 Stor og kraftig skjerm for betjening av lader
 Koordinerer Blue Sea automatiske laddningsreleer (ACR)
 Selvforklarende betjening av skjerm
 Lade profil og syklus kan defineres individuelt
 Tre utganger betjener tre batteribanker
 Gnistbeskyttet
 Temperaturbeskyttelse for batterier
 Beskyttelse mot overoppheting
 Beskyttelse mot DC overlading
 Beskyttelse mot DC reversert polaritet
 Beskyttelse mot kortslutning og korte spenningshopp
 Vannett iht IP32 standard
 Kan kombineres med:
 - LED panel for fjernbetjening av batterilader 20 10 43
 - Automatisk bryter for lading (SI-ACR) 20 26 21
 - Automatiske lade relé (ACR) 20 25 14 / 16 / 17 / 18
 Dimensjoner - H: 331 mm B: 215 mm D: 109 mm
 Godkjent og gnistsikker iht ISO 8846 og SAE J1171
 Godkjent iht CSA 22.2 No. 107.2-0, UL-1236 Marine
 Godkjent iht ABYC A-31 og FCC Part 15, Class B
 5 års garanti




Spesifikasjoner:	7531 / 20 10 40	7532 / 20 10 42
Maks ladestrøm	25A	40A
System spenning	12V	12V
Anbefalt batteri størrelse	Minimum 60Ah Maksimum 330Ah	Minimum 60Ah Maksimum 440Ah
Antall utganger	3 positive 1 negative	3 positive 1 negative
Inngangsspenning	90-265V AC	90-265V AC
Frekvensområde	45-65 Hz	45-65 Hz
Maks spenning ut	16V	16V
Brukstemperaturer	-20 C / +70 C	-20 C / +70 C
Ladetemperatur	-30 C / +80 C	-30 C / +80 C
Garanti	5 år	5 år
Batterityper	Flooded Gel AGM TPPL	Flooded Gel AGM TPPL

20 10 40 25A 7531
 20 10 42 40A 7532

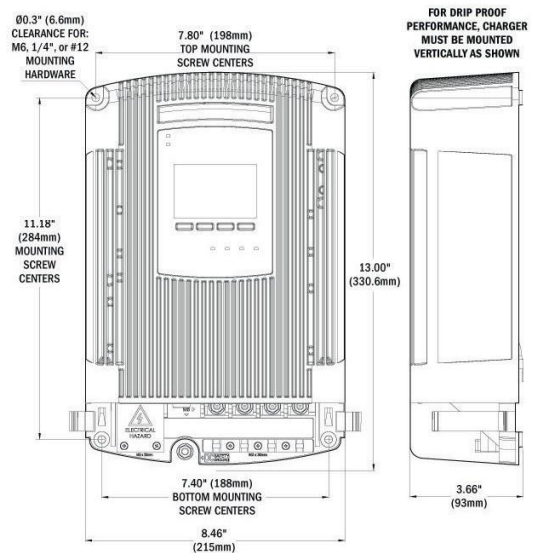

Lading fra landstrøm

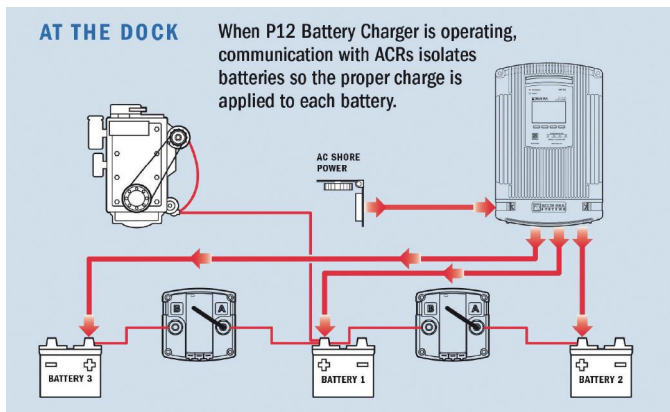

Lading fra motor

