


Mode deux vitesses (rapide/lent)
Dual speed mode (fast/slow)



Tête d'éclairage
LightHead



Corps
Housing

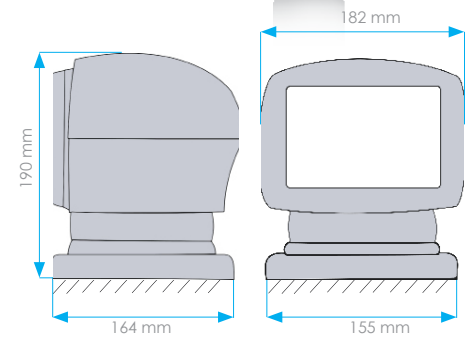

Alimentation Power supply Int. lumineuse Lighting intensity Couleur Colour Matériau Material Angle Beam angle Conso. Cons. Temp. Temp. Références References

Projecteur blanc White floodlight	10-30 VDC	460 000 cd	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white	Alluminium+ASA+ PC Alluminium+ASA+ PC	8°	36W	- 30°C + 70°C	01613
Projecteur noir Black floodlight	10-30 VDC	460 000 cd	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white	Alluminium+ASA+ PC Alluminium+ASA+ PC	8°	36W	- 30°C + 70°C	01614



Rallonge pour télécommande filaire Cable extension for wired remote control	5 mètres de câble 5 meters cable length	01628
--	--	-------

Descriptif technique :

Projecteur en ASA blanc ou noir & PC. Portée: 1000 mètres. Intensité lumineuse 460.000 cd. Livré avec une télécommande sans fil et sa pile, et une télécommande filaire avec 5 mètres de câble.

Description :

White or black ASA & PC. Beam span at 1000 meters. Lighting intensity 460,000 cd. Supplied with a wireless remote command and its battery, plus a wired remote control command with 5 meters cable length.