

VARMTVANNBEREDERE - AQUAH

To systemer for oppvarming:

- fra 220V kilde - feks landstrøm eller generator
- fra motorens kjølevannsystem


Leveres med termostat for temperatur justering

Integrerte, kraftige plast festebraketter

Innvendig tank rustfritt stål AISI 316

Utvendig deksel rustfritt stål AISI 304

Sikkerhetsventil og tilbakeslagsventil satt til 6 bar +/- 0,5 bar

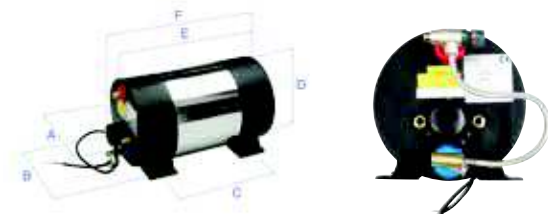

	Størrelse	Effekt	Landstrøm	Vekt	Bredde front	Bredde føtter	Lengde midten føtter	Bredde bak	Lengde tank	Lengde tank + fittings	Slange kobling gjenger
					A	B	C	D	E	F	
J56-47455-01	22 liter	1200W	220V	10 kg	322 mm	290 mm	235 mm	325 mm	410 mm	485 mm	1/2"
J56-47455-03	22 liter	500W	220V	10 kg	322 mm	290 mm	235 mm	325 mm	410 mm	485 mm	1/2"
J56-47456-01	30 liter	1200W	220V	11,5 kg	322 mm	290 mm	370 mm	325 mm	545 mm	620 mm	1/2"
J56-47456-03	30 liter	500W	220V	11,5 kg	322 mm	290 mm	370 mm	325 mm	545 mm	620 mm	1/2"
J56-47457-01	45 liter	1200W	220V	15 kg	322 mm	290 mm	625 mm	325 mm	805 mm	880 mm	1/2"
J56-47457-03	45 liter	500W	220V	15 kg	322 mm	290 mm	625 mm	325 mm	805 mm	880 mm	1/2"
J56-47458-01	60 liter	1200W	220V	17,3 kg	322 mm	290 mm	810 mm	325 mm	990 mm	1065 mm	1/2"
J56-47458-03	60 liter	500W	220V	17,3 kg	322 mm	290 mm	810 mm	325 mm	990 mm	1065 mm	1/2"
J56-47459-01	80 liter	1200W	220V	20 kg	322 mm	290 mm	1090 mm	325 mm	1270 mm	1345 mm	1/2"
J56-47459-03	80 liter	500W	220V	20 kg	322 mm	290 mm	1090 mm	325 mm	1270 mm	1345 mm	1/2"

- J56-47464-01 Termostatblander
- J56-A.130-0095 Sikkerhetsventil
- J56-A.280-0010 Justerbar termostat
- J56-A.280-0013 Varmeelement 500W
- J56-A280-0021 Varmeelement 1200W 220V



Varmeelement



Justerbar termostat



Sikkerhetsventil

SLANGEKLEMMER - SYREFAST AISI 316

Iht ISO 10088 : 2001 skal slangeklemmer med diameter opp til 25 mm ha båndbredde på minimum 8 mm, og slangeklemmer med diameter fra og med 26 mm skal ha båndbredde på minimum 10 mm

	Diameter	Båndbredde	Forpakning
33 30 14	8 - 12 mm	9 mm	100
33 30 17	10 - 16 mm	9 mm	100
33 30 20	12 - 22 mm	9 mm	100
33 30 24	16 - 25 mm	9 mm <td 100	
33 30 28	16 - 27 mm	12 mm	100
33 30 32	20 - 32 mm	12 mm	100
33 30 38	25 - 40 mm	12 mm	100
33 30 44	30 - 45 mm	12 mm	100
33 30 50	32 - 50 mm	12 mm	100
33 30 56	40 - 60 mm	12 mm	100
33 30 65	50 - 70 mm	12 mm	100
33 30 85	60 - 80 mm	12 mm	60
33 30 95	70 - 90 mm	12 mm	60
33 31 12	80 - 100 mm	12 mm	50
33 31 38	100 - 120 mm	12 mm	50



PATENTBÅND - SYREFAST AISI 316

- Bredde 17 mm
- Tykkelse 0,8 mm
- Hulldiameter 7 mm
- Forpakning - plastboks dispenser 10 meter
- Arbeidsbelastning 90 kg

33 34 05

