

OLJESKIFTPUMPE


Johnson F3B-19 Oljeskiftpumpe er en reversibel nitril impellerpumpe med integrert hurtig reverseringsbryter. Pumpen er designet til å fjerne gammel olje fra motoren og med den integrerte reverseringsbryteren forandres retningen slik at en tilmålt mengde ny olje pumpes tilbake på motoren. Bryteren har tre stillinger: Pumpe inn olje – av – pumpe ut olje. For dimensjoner se tabell.



Rør	Modell	Kapasitet	Sugehøyde	Spenning	Impeller	gjenger	Bredde	Lengde	Høyde
J10-24760-01	F3B-19 Oljeskift	15,3 l/min	1,5 meter	12 V	09-843S-9 (nitril)	3/8"	113 mm	170 mm	115 mm
J10-24760-02	F3B-19 Oljeskift	15,3l/min	1,5 meter	24 V	09-843S-9 (nitril)	3/8"	113 mm	170 mm	115 mm

GIRPUMPE FOR OLJESKIFT - SLANGER / LEDNINGER INKLUDERT

6 mm og 8 mm slange inkludert
180 cm elektrisk ledning med krokodille kontakt inkludert
Dimensjon 140 x 80 med mer
Vekt 1,1 kg

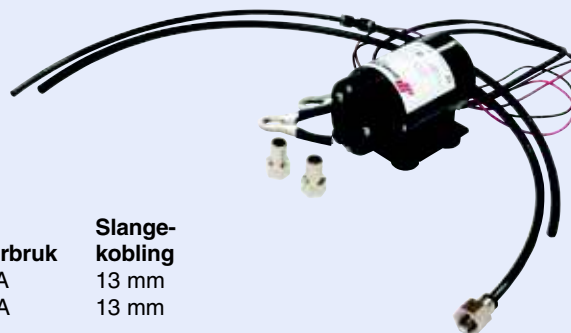

	Modell	Spenning	Kapasitet	Sugehøyde	Forbruk	Slangekobling
J80-47508-01	GP8-19	12V	8 ,0 l/min	0,6 meter	13A	13 mm
J80-47508-02	GP8-19	24V	8 ,0 l/min	0,6 meter	8A	13 mm

SELVSUGENDE BRONSE TANNHJULSPUMPER - ROVER PUMPER 2 BRONSE TANNHJUL I HVER PUMPE

Må skylles med ferskvann etter pumping av saltvann
Løfteevne:

- 2 meter uten påfyll av væske
 - høyere løfteevne ved påfyll av væske før bruk
 - høyere løfteevne ved bruk av tilbakeslagsventil
- Kan kjøres i kontinuerlig drift ved 2 bar trykk

Spesielt egnet for:

- overføring av vann, vin, oliven olje, melk, diesel og syntetisk og mineral olje
- oljeskift

Må ikke brukes til bensin eller lett antennelige væsker

Pumperetninger for 1 og 3 fas pumper:

- fremover
- stopp
- tilbake

Pumperetning velges med bryter på pumpen
Pumperetningen kan endres under pumping

Pumperetning for 12V/24V og IP55 pumper:

- fremover

Tørrkjøring: maks 10 sekunder

Vedlagt filter anbefales alltid montert

Pumpene er ikke nedsenkbare



BE G20 230V



MARINA G20 24V

		Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm	Slange kobling mm	HK	Watt	Pumpevolum liter time 0 meter	Maks løft meter
R979000	BE-G20 230V - 1 fas	190	230	120	20	0,8	650	1 750	24
R978000	Marina-G20 12V	190	230	120	20	0,5	350	1 450	20
R977000	Marina-G20 24V	190	230	120	20	0,5	350	1 450	20