



25 W





01780

45 W



01781

| | |
|--|---|
| Consommation électrique Power consumption | 25 W / 45 W |
| Alimentation Voltage | 12 - 36VDC |
| Puissance Power | 1500 lm / 3000 lm |
| Couleur Colour | 6000 K Blanc froid 6000 K Cool white |
| Angle de diffusion Beam angle | 40° |
| Matériaux Material | Alu. + PC + Inox Alu. + PC + Stainless steel |
| Indice d'étanchéité Waterproof rating | IP67 |
| Fourni avec Supplied with | 30 cm de câble 30 cm cable |
| Garantie Warranty | 2 ans 2 years |
| Températures supportées Withstands temperatures | -25°C à +80°C -25°C to +80°C |

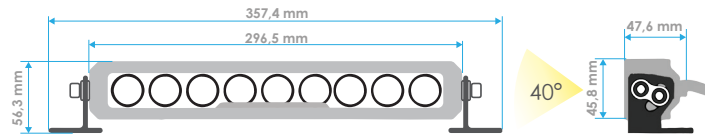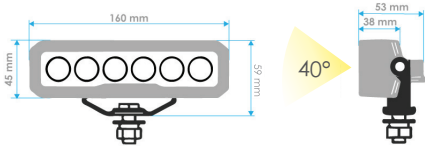

| | Alim. Voltage | Conso. Cons. | Dimensions Dimensions | Couleur Colour | Réf. Ref. |
|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|--------------|
| | 12-36 VDC | 25 W | L 160 x l 53 x H 59 mm | 6000 K Blanc froid 6000 K Cool white | 01780 |
| | 12-36 VDC | 45 W | L 357,4 x l 47,6 x H 56,3 mm | 6000 K Blanc froid 6000 K Cool white | 01781 |

